


ART. 805#1501

SIZE	OUTSIDE DIAMETER		PITCH CIRCAL DIAM		RAISED FACE DIAMETER		THICKNESS		HOLES x NOS
	D	TOL	K	TOL	G	TOL	C	TOL	H x NOS
1/2	88,9		60,5		35,1		9,7		15,9 x 4
3/4	98,6		69,9		42,9		11,2		15,9 x 4
1	108,0		79,2		50,8		12,7		15,9 x 4
1 1/4	117,3		88,9		63,5		14,2		15,9 x 4
1 1/2	127,0		98,6		73,2		15,7		15,9 x 4
2	152,4		120,7		91,9		17,5		19,1 x 4
2 1/2	177,8		139,7		104,6		20,6		19,1 x 4
3	190,5		152,4		127,0		22,4		19,1 x 4
3 1/2	215,9		177,8		139,7		22,4	+3,0	19,1 x 8
4	228,6	+1,5	190,5	+1,5	157,2	+0,8	22,4	-0,0	19,1 x 8
5	254,0	-1,5	215,9	-1,5	185,7	-0,8	22,4		22,2 x 8
6	279,4		241,3		215,9		23,9		22,2 x 8
8	342,9		298,5		269,7		26,9		22,2 x 8
10	406,4		362,0		323,9		28,4		25,4 x 12
12	482,6		431,8		381,0		30,2		25,4 x 12
14	533,4		476,3		412,8		33,3		28,6 x 12
16	596,9		539,8		469,9		35,1		28,6 x 16
18	635,0		577,9		533,4		38,1		31,8 x 16
20	698,5		635,0		584,2		41,1	+4,8	31,8 x 20
24	812,8		749,3		692,2		46,0	-0,0	34,9 x 20



FLANGIA ASTM B16.5 BLRF 150#
FLANGE ASTM B16.5 BLRF 150#

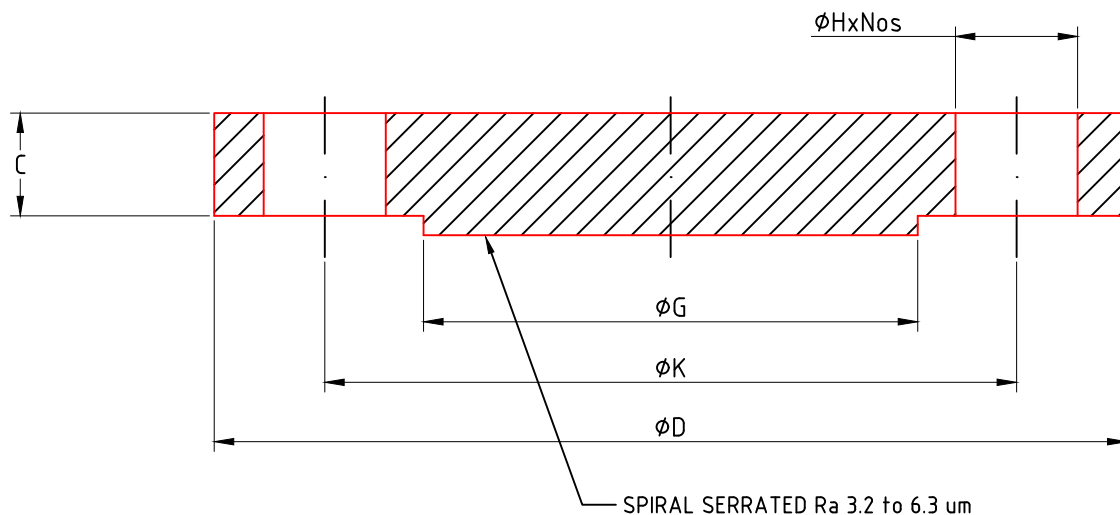