


ART. 805#3001

SIZE	OUTSIDE DIAMETER		PITCH CIRCAL DIAM		RAISED FACE DIAMETER		THICKNESS		HOLES x NOS
	D	TOL	K	TOL	G	TOL	C	TOL	H x NOS
1/2	95,3		66,5		35,1		12,7		15,9 x 4
3/4	117,3		82,6		42,9		14,2		19,1 x 4
1	124,0		88,9		50,8		15,7		19,1 x 4
1 1/4	133,4		98,6		63,5		17,5		19,1 x 4
1 1/2	155,4		114,3		73,2		19,1		22,2 x 4
2	165,1		127,0		91,9		20,6		19,1 x 8
2 1/2	190,5		149,4		104,6		23,9		22,2 x 8
3	209,6		168,1		127,0		26,9		22,2 x 8
3 1/2	228,6		184,2		139,7		28,4	+3,0	22,2 x 8
4	254,0	+1,5	200,2	+1,5	157,2	+0,8	30,2	-0,0	22,2 x 8
5	279,4	-1,5	235,0	-1,5	185,7	-0,8	33,3		22,2 x 8
6	317,5		269,7		215,9		35,1		22,2 x 12
8	381,0		330,2		269,7		39,6		25,4 x 12
10	444,5		387,4		323,9		46,0		28,6 x 16
12	520,7		450,9		381,0		49,3		31,8 x 16
14	584,2		514,4		412,8		52,3		31,8 x 20
16	647,7		571,5		469,9		55,6		34,9 x 20
18	711,2		628,7		533,4		58,7		34,9 x 24
20	774,7		685,8		584,2		62,0	+4,8	34,9 x 24
24	914,4		812,8		692,2		68,3	-0,0	41,3 x 24

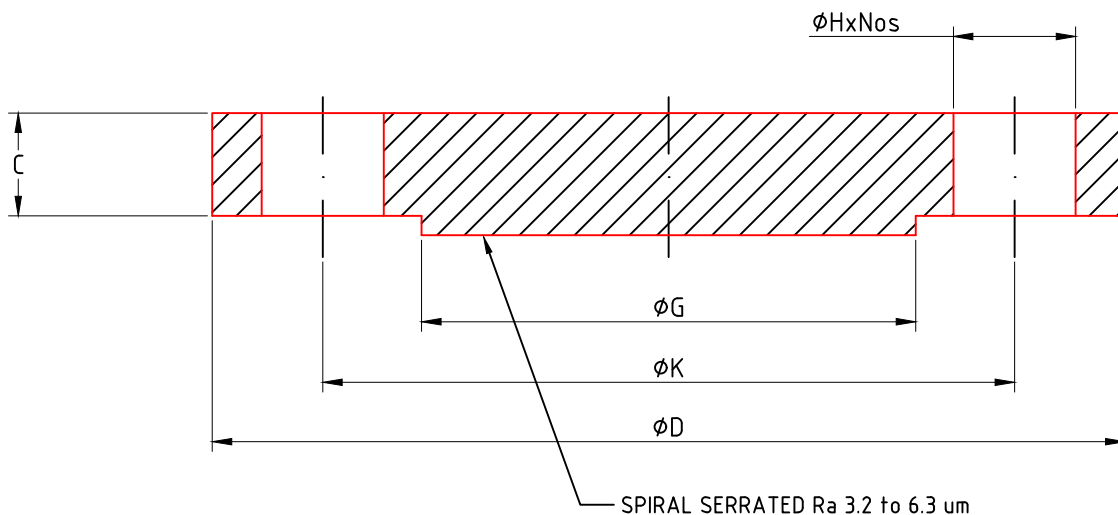

FLANGIA ASTM B16.5 BLRF 300#
FLANGE ASTM B16.5 BLRF 300#