


# ART. 805#6001

SIZE	OUTSIDE DIAMETER		PITCH CIRCAL DIAM		RAISED FACE DIAMETER		THICKNESS		HOLES x NOS
	D	TOL	K	TOL	G	TOL	C	TOL	H x NOS
1/2	95,3		66,5		35,1		14,2		15,9 x 4
3/4	117,3		82,6		42,9		15,7		19,1 x 4
1	124,0		88,9		50,8		17,5		19,1 x 4
1 1/4	133,4		98,6		63,5		20,6		19,1 x 4
1 1/2	155,4		114,3		73,2		22,4		22,2 x 4
2	165,1		127,0		91,9		25,4		19,1 x 8
2 1/2	190,5		149,4		104,6		28,4		22,2 x 8
3	209,6		168,1		127,0		31,8		22,2 x 8
3 1/2	228,6		184,2		139,7		35,1	+3,0	25,4 x 8
4	273,1	+1,5	215,9	+1,5	157,2	+0,5	38,1	-0,0	25,4 x 8
5	330,2	-1,5	266,7	-1,5	185,7	-0,5	44,5		28,6 x 8
6	355,6		292,1		215,9		47,8		28,6 x 12
8	419,1		349,3		269,7		55,6		31,8 x 12
10	508,0		431,8		323,9		63,5		34,9 x 16
12	558,8		489,0		381,0		66,5		34,9 x 20
14	603,3		527,1		412,8		69,9		38,1 x 20
16	685,8		603,3		469,9		76,2		41,3 x 20
18	743,0		654,1		533,4		82,6		44,5 x 20
20	812,8		723,9		584,2		88,9	+4,8	44,5 x 24
24	939,8		838,2		692,2		101,6	-0,0	50,8 x 24

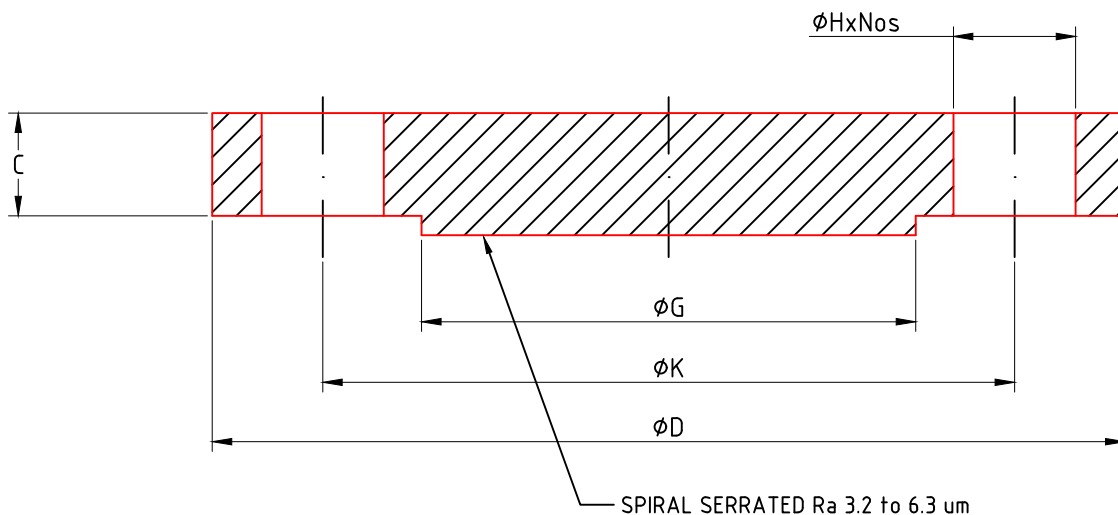

**FLANGIA ASTM B16.5 BLRF 600#**  
**FLANGE ASTM B16.5 BLRF 600#**