


ART. 805#1504

SIZE	OUTSIDE DIAMETER	PITCH CIRCAL DIAM	RAISED FACE DIAMETER	THICKNESS	TOTAL LENGHT	HOLES x NOS	INTERNAL DIAM	HUB DIAM
	D	K	G	C	T2	H x NOS	B2	X
1/2	88,9	60,5	35,1	9,7	14,2	15,9 x 4	22,4	30,2
3/4	98,6	69,9	42,9	11,2	14,2	15,9 x 4	27,7	38,1
1	108,0	79,2	50,8	12,7	15,7	15,9 x 4	34,5	49,3
1 1/4	117,3	88,9	63,5	14,2	19,1	15,9 x 4	43,2	58,7
1 1/2	127,0	98,6	73,2	15,7	20,6	15,9 x 4	49,5	65,0
2	152,4	120,7	91,9	17,5	23,9	19,1 x 4	62,0	77,7
2 1/2	177,8	139,7	104,6	20,6	26,9	19,1 x 4	74,7	90,4
3	190,5	152,4	127,0	22,4	28,4	19,1 x 4	90,7	108,0
3 1/2	215,9	177,8	139,7	22,4	30,2	19,1 x 8	103,4	122,2
4	228,6	190,5	157,2	22,4	31,8	19,1 x 8	116,1	134,9
5	254,0	215,9	185,7	22,4	35,1	22,2 x 8	143,8	163,6
6	279,4	241,3	215,9	23,9	38,1	22,2 x 8	170,7	192,0
8	342,9	298,5	269,7	26,9	42,9	22,2 x 8	221,5	246,1
10	406,4	362,0	323,9	28,4	47,8	25,4 x 12	276,4	304,8
12	482,6	431,8	381,0	30,2	53,8	25,4 x 12	327,2	365,3
14	533,4	476,3	412,8	33,3	55,6	28,4 x 12	359,2	400,1
16	596,9	539,8	469,9	35,1	62,0	28,4 x 16	410,5	457,2
18	635,0	577,9	533,4	38,1	66,5	31,8 x 16	461,8	505,0
20	698,5	635,0	584,2	41,1	71,4	31,8 x 20	513,1	558,8
24	812,8	749,3	692,2	46,0	81,0	34,8 x 20	616,0	663,4



FLANGIA ASTM B16.5 SORF 150#
FLANGE ASTM B16.5 SORF 150#

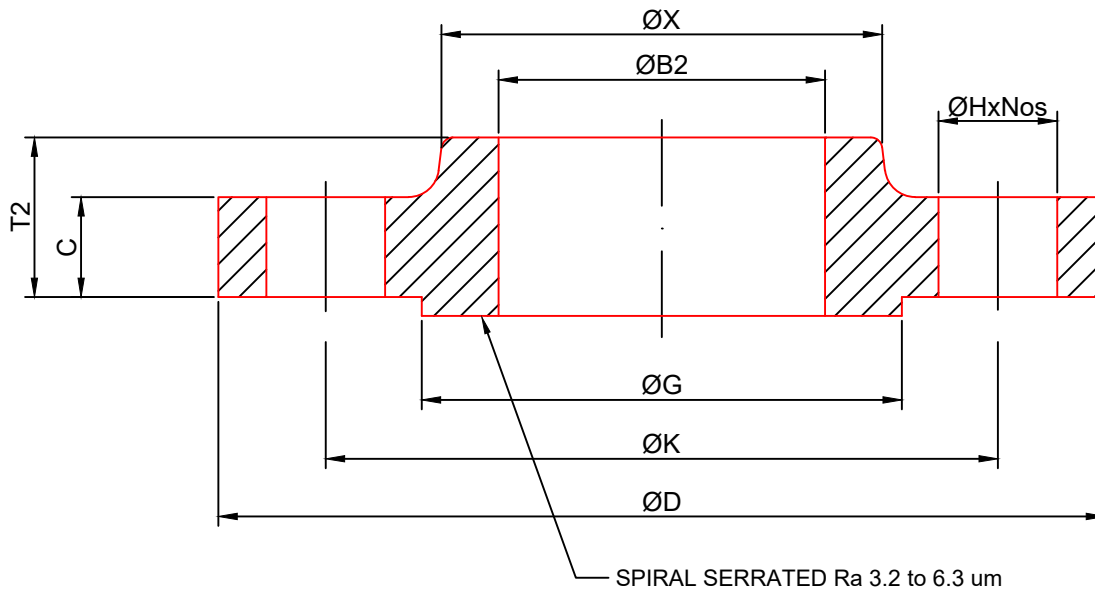